

SCHEDA TECNICA

PALCO

- 32 INGRESSI XLR – 10 USCITE XLR
- INGRESSO HDMI COLLEGATO AL PROIETTORE
- SCHERMO AVVOLGIBILE

N.B.: IL PALCO MISURA 9,60 MT IN LARGHEZZA AL PUNTO MASSIMO E 5,70 MT IN PROFONDITA' AL PUNTO MASSIMO (VEDI PIANTINA)

SALA

IMPIANTO p.a:

- 2 COLONNINE MACKIE SR1530Z 500W
- 1 SUB MACKIE SWA1501 15" 500W
- PROIETTORE HD A SOFFITTO OPTOMA EX855

DOTAZIONE

- MICROFONI: n° 5 SHURE SM58, n° 4 SHURE SM57, n° 2 AKG 480+CK 61, n° 1 AKG D112, n° 1 SHURE BETA 52, n° 2 SENNHEISER E614, n° 3 SENNHEISER e604, n° 1 SENNHEISER FREE PORT (gelato), n° 1 SENNHEISER VOCAL SET XSW 1-825 (gelato), n° 2 SHURE PG58
- n° 6 D.I. BOX (ALTO/BEHRINGER)
- n° 4 D.I. BOX BSS
- n° 4 MONITOR SR 350W, n° 2 MONITOR MACKIE SRM450W
- 3 ASTE DA TAVOLO; 10 ASTE A GIRAFFA; 7 ASTE NANE; CAVI
- QUINTATURA NERA – FONDALE BIANCO
- 1x Cameo SB 6 Dual DMX Splitter/Booster

REGIA (RIALZATA E DECENTRATA RISPETTO AL PALCO)


- **MIXER DIGITALE BEHRINGER X32 (o in alternativa YAMAHA LS9 – 16)**
- LETTORE DVD/MP4
- 1 IN VGA, 1 IN VIDEO RCA, COLLEGATI AL PROIETTORE- TRASMETTITORE HDMI WIRELESS

LUCI (MATERIALE GIA' CABLATO E FUNZIONANTE)

- **MIXER LUCI SCENE SETTER 48**
- 24 CANALI DIMMER DA 2,3 KW (con ritorni già cablati in sala)
- LUCI DI SALA IN COMANDATA (4 QUARZINE 400W SU 2 CANALI)
- DUE AMERICANE LATERALI CHE MONTANO OGNUNA:
n° 2 "SAGOMATORI SPOTLIGHT FIGURA 12 ZW 1000/1200W"
n° 3 "SPOTLIGHT COMBI 12 PC 1000/1200W"
- AMERICANA ORIZZONTALE SUL FONDO CHE MONTA:
n° 5 "SPOTLIGHT COMBI 12 PC 1000"
n° 2 DOMINO SPOTLIGHT 1000
- AMERICANA ORIZZONTALE PER FARI A PIOGGIA CHE MONTA:
n° 2 SPOTLIGHT COMBI 12 PC 1000/1200W
n° 4 SPOTLIGHT COMBI 06 PC 500W
n° 4 PAR LED Showtec Club PAR 12/4 RGBW **(MATERIALE NON SEMPRE DISPONIBILE)**


SONO INOLTRE DISPONIBILI I SEGUENTI FARI DA POSIZIONARE A SECONDA DELLE ESIGENZE:

- 2 DOMINO 1000W – 6 PAR 56 300W – 4 BARRE LED

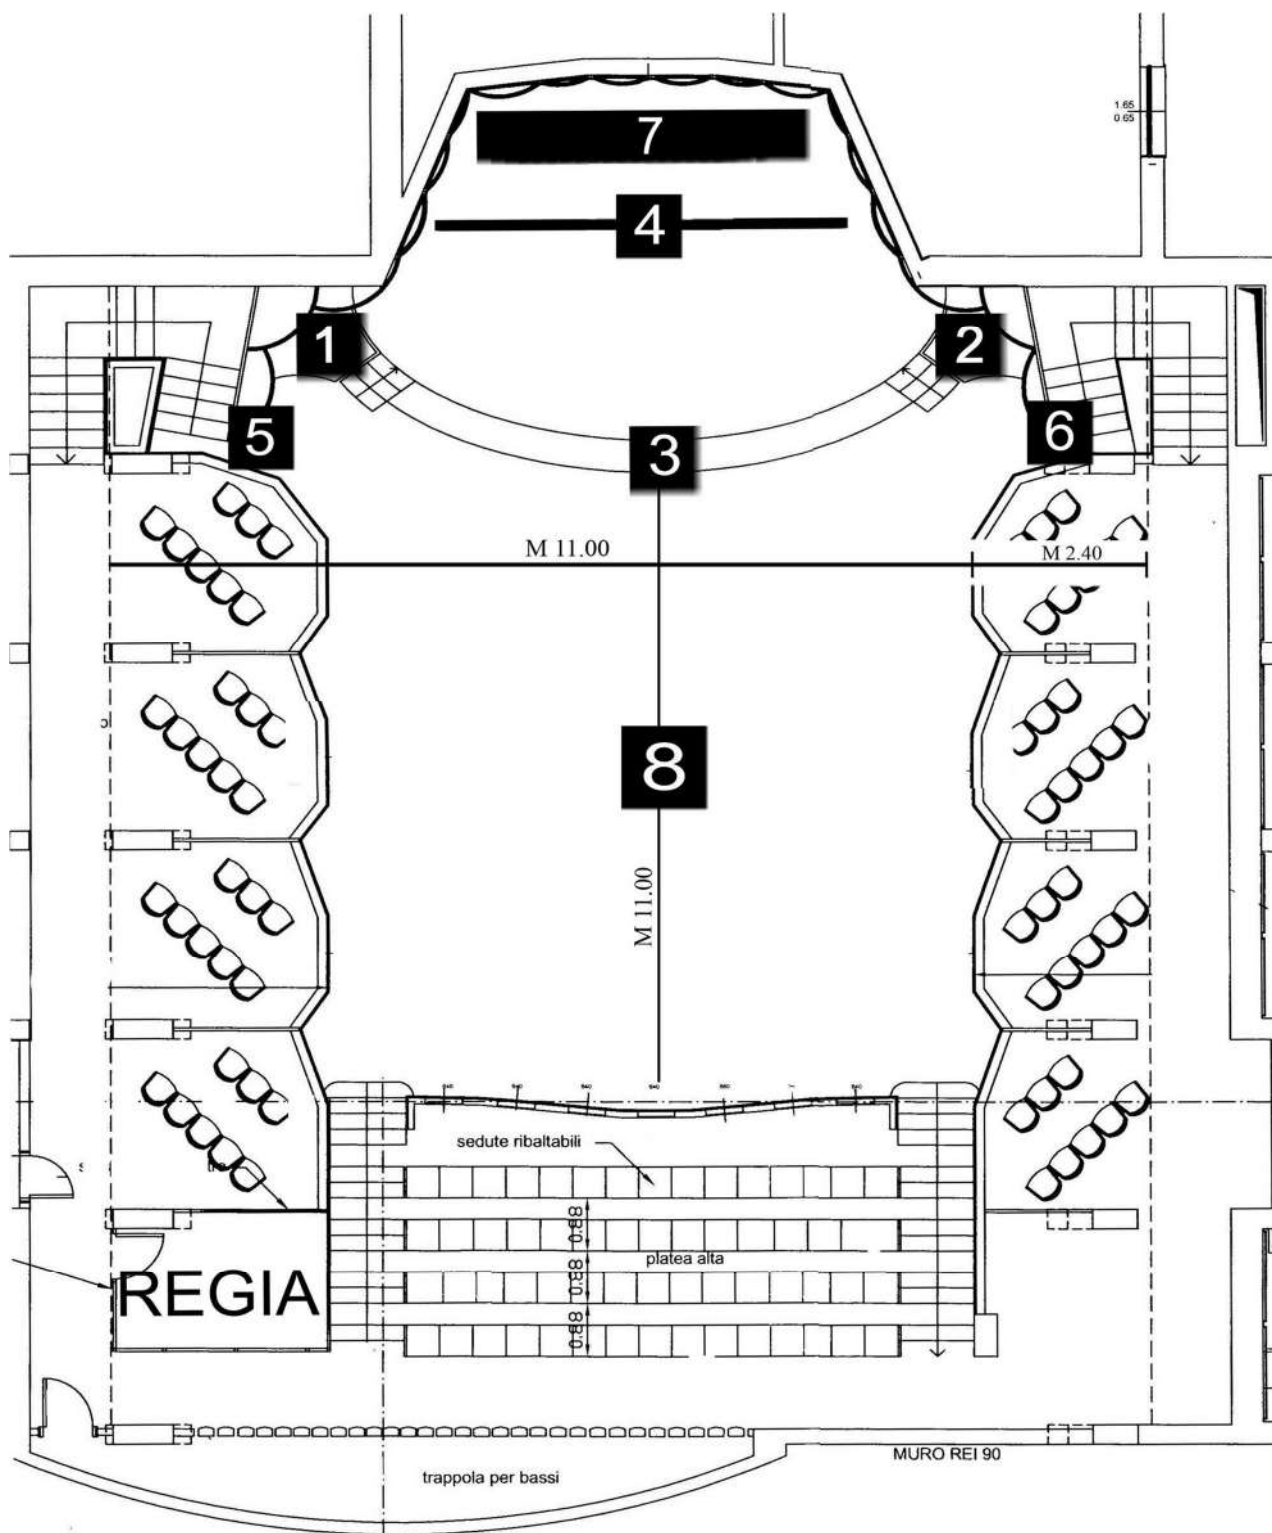

LEGENDA

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. MACKIE SR1530Z 500W | 5. AMERICANA SX |
| 2. MACKIE SR1530Z 500W | 6. AMERICANA DX |
| 3. MACKIE SWA1501 15" 500W | 7. AMERICANA CONTROLUCE |
| 4. SCHERMO AVVOLGIBILE | 8. PROIETTORE OPTOMA EX855 |

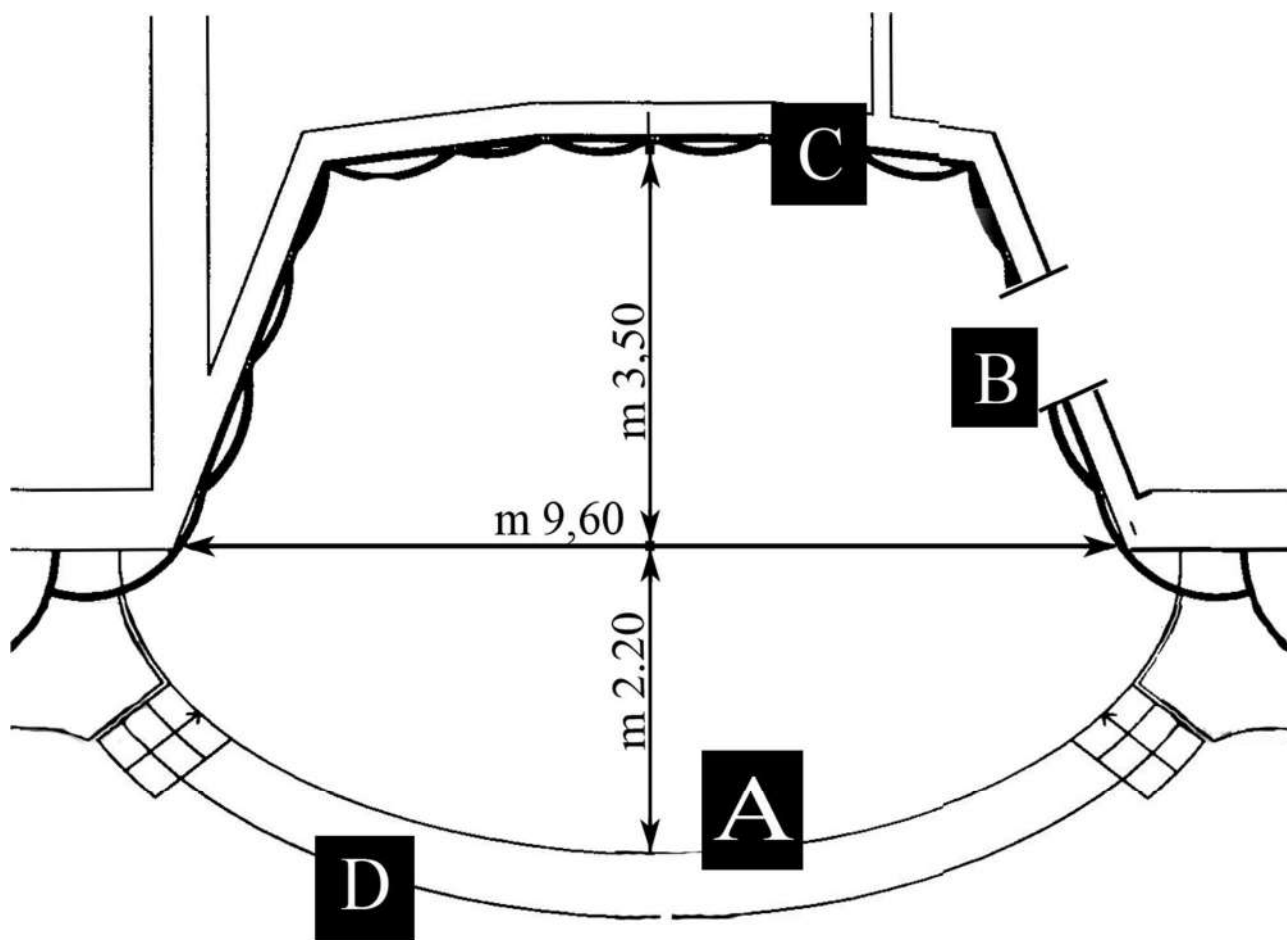

DETTAGLI PALCO

- A. ALTEZZA BOCCASCENA: 3,60 MT
 - B. ALTEZZA FONDALE: 3,50 MT
 - C. ALTEZZA AMERICANA CONTROLUCE: 4,00 MT
 - D. ALTEZZA PALCO DA TERRA: 0,70 MT
- PENDENZA PALCO: 2% circa

CAPIENZA MASSIMA 280 PERSONE

Per ulteriori informazioni tecniche e sopralluoghi:

info@spazioteatro89.org – 02.40914901